


# Handlaufleuchte H22-tief mit S10-Leuchtmittel

H22-S10-weiss  
Art.-Nr. 650.22.050

<b>Weiss</b> 	<b>Breite / Höhe</b> 22 	<b>Länge</b> 150 / 500 1000 / 1500 	<b>Montage</b> 	<b>IP40 / IP44</b> 	<b>1070 lm/m</b> 	<b>17.6 W/m</b> 
------------------	--------------------------------	--	--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

## LED-Handlaufleuchten H22-tief für Einbau in Nutrohre und Handläufe

Aluminiumprofileuchten in 4 verschiedenen Längen zum Einbau in Nutrohre und Handläufe mit 24 x 24 mm Nut. Die Leuchten können bis zur maximalen Länge beliebig kombiniert werden. Stabile, geschraubte Halteplatten bieten Schutz der Leuchten gegen Vandalismus. Leuchten anschlussfertig; mit Halteplatten aus Aluminium, Anschlusskabel 2polig 3m mit Stecker und Endhülsen; Abschlussstück am Anfang und Ende des Handlaufes.

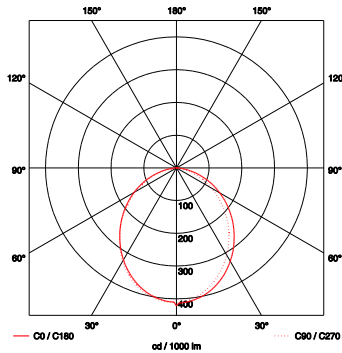


LVK bei diffuser Abdeckung

<b>Material</b>	Aluminium eloxiert
<b>Farbe</b>	natur
<b>IP-Schutzart</b>	IP40 / IP44 (Spritzwasser geschützt)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... 35°C
<b>Betriebsgerät</b>	24V und PWM-Dimmer (extern)
<b>Betriebsspannung</b>	min. 22.5V DC – max. 26V DC
<b>Leistung LED-Print</b>	17.6 W/m
<b>Farbtemperatur</b>	2700 / 3000 / 4000 / 5000K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>LED-Effizienz</b>	>100 lm/W (3000K)
<b>Lebensdauer</b>	L80B50: 60'000h bei T <sub>c</sub> 65°C
<b>Wirkungsgrad</b>	60.6% (59.9 lm/W)
<b>Abdeckung</b>	Diffuse Abdeckung, Prismenabdeckung
<b>Abmessungen</b>	21.5 x 22 mm

Länge	150	500	1000	1500
<b>Betriebsstrom</b>	88 mA	342 mA	708 mA	1075 mA
<b>LED-Länge</b>	120 mm	470 mm	970 mm	1470mm
<b>Gewicht ca.</b>	0.1 kg	0.3 kg	0.6 kg	0.9 kg
<b>Lichtstrom Leuchte*</b>	124 lm	491 lm	1025 lm	1559 lm

\*Lichtstrom mit diffuser Abdeckung



doppelt bei Einspeisung li und re

<b>Endabschluss</b>	Aluminium eloxiert
<b>Kabelaustritt</b>	seitlich, hinten aus Profil
<b>Kabel</b>	Silikonlitze halogenfrei 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabellänge</b>	max. 10 m (bis 6mm <sup>2</sup> je nach Handlauflänge)
<b>Länge pro Einspeisung</b>	16 m bei 25V Spannungseingang

### Montage

Im Handlauf werden im Abstand von 150, 500, 1000 oder resp. 1500 mm die Montageklammern mittels M4-Stehbolzen montiert. Von der Stromzuführung her wird die erste Handlaufleuchte über den Stecker angeschlossen und auf die Montageklammer aufgesteckt. Jede weitere Handlaufleuchte wird elektrisch über die Steckerverbindung mit der vorhergehenden Leuchte verbunden und ebenfalls eingeklickt. Zur Vandalensicherung wird anschließend jeweils zwischen zwei Leuchten eine Halteplatte am Stehbolzen festgeschraubt.

